Hergestellt nach EU Normen

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

5208378 H31

NOTLEUCHTE MIT DAUER- UND
BEREITSCHAFTSSCHALTUNG

VERSORGUNGSSPANNUNG	220-240VAC/50-60Hz
LEISTUNGSAUFNAHME	3,5W / 4VA
BATTERIE	3,6V/1Ah Ni-Cd
AUTONOMIE	3 h
LICHTQUELLE	Weiße LEDs
INTENSITÄT DER LICHTQUELLE (230V/NOTBETRIEB)	40 lm/100 lm
GEWICHT	520gr

Piktogramme

Seperat bestellen. Bitte Pfeilrichtung angeben

S-10090/S65L S-10090/S65R S-10090/S65D
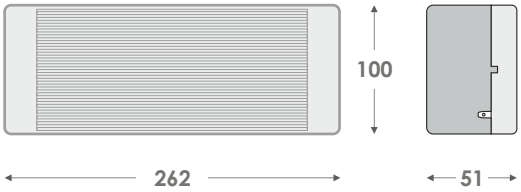
Abmessungen in mm