LED | 26m | IP65 | 3h

Hergestellt nach EU Normen

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

5208399 B46

WASSERDICHTE SELBSTTESTENDE NOTLEUCHTE
MIT DAUER- UND BEREITSCHAFTSSCHALTUNG
220-240V AC

VERSORGUNGSSPANNUNG	220-240VAC / 50-60Hz
LEISTUNGSAUFNAHME	5,3W / 5,6VA
BATTERIE	3,6V / 3Ah Ni-Cd
AUTONOMIE	3 h
LICHTQUELLE	Weiße LEDs
INTENSITÄT DER LICHTQUELLE (230V/NOTBETRIEB)	210 lm/210 lm
GEWICHT	930gr

Piktogramme

Seperat bestellen. Bitte Pfeilrichtung angeben

S-93593/S65L S-93593/S65R S-93593/S65D
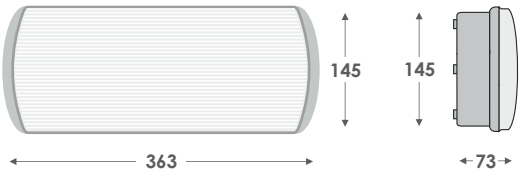
Abmessungen in mm